
# DIN 1444 B
# ISO 2341

## Штифт цилиндрический с головкой и отверстием под шплинт

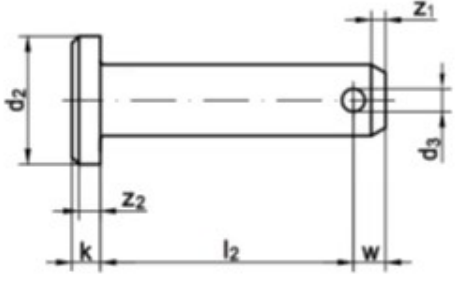


Поле допуска диаметра штифта h11

| Размеры | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_2$ | 14 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 |
| $d_3$ | 2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 |
| k | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 |
| w | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| $z_{1\ max.}$ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| $z_2$ | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 |
| размер шплинта Ø | 2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 |