
# DIN 1472
# ISO 8745

Штифт с коническими насечками на половину длины

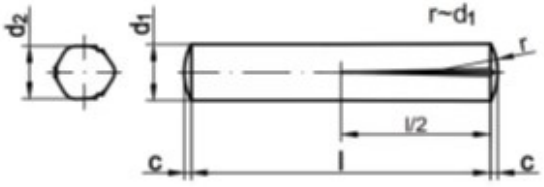


Диаметр $d_2$ зависит от длины штифта

| Размеры | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_2$ | 1.60 - 1.63 | 2.10 - 2.15 | 2.60 – 2.70 | 3.20 – 3.30 | 4.15 – 4.30 |
| c | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| нагрузка на срез, кН (ISO) | 1.6 | 2.84 | 4.4 | 6.4 | 11.3 |
| нагрузка на срез, кН (DIN) | 1.6 | 2.85 | 4.25 | 6.15 | 10.6 |

| Размеры | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| $d_2$ | 5.15 – 5.30 | 6.15 – 6.35 | 8.20 – 8.40 | 10.20 – 10.45 | 12.25 – 12.50 |
| c | 0.63 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| нагрузка на срез, кН (ISO) | 17.6 | 25.4 | 45.2 | 70.4 | 101.8 |
| нагрузка на срез, кН (DIN) | 16.5 | 22.8 | 40.5 | 63.2 | 91 |