
DIN 1474
ISO 8741

Штифт с обратными коническими насечками на половину длины

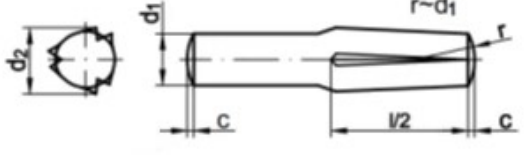

Диаметр d_2 зависит от длины штифта

Размеры	1.5	2	2.5	3	4
d_2	1.60 - 1.63	2.10 - 2.15	2.60 – 2.70	3.20 – 3.30	4.15 – 4.30
c	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5
нагрузка на срез, кН (ISO)	1.6	2.84	4.4	6.4	11.3
нагрузка на срез, кН (DIN)	1.6	2.85	4.25	6.15	10.6

Размеры	5	6	8	10	12
d_2	5.15 – 5.30	6.15 – 6.35	8.20 – 8.40	10.20 – 10.45	12.25 – 12.50
c	0.63	0.85	1	1.2	1.6
нагрузка на срез, кН (ISO)	17.6	25.4	45.2	70.4	101.8
нагрузка на срез, кН (DIN)	16.5	22.8	40.5	63.2	91