
DIN 1481
ISO 8752

Штифт пружинный цилиндрический разрезной

тяжёлое исполнение

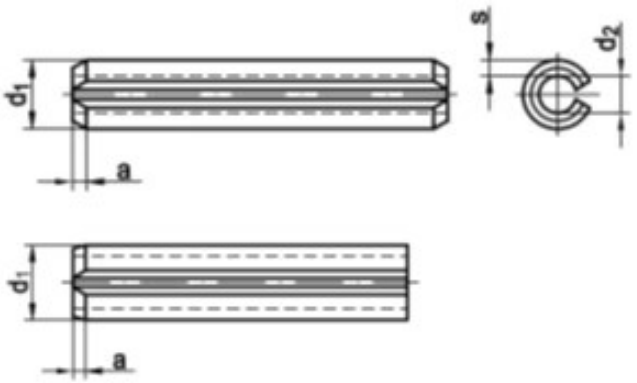

Диаметры d_1 и d_2 указаны до установки (без деформации)

Размеры	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$a_{ISO\ min}$	0.15	0.25	0.35	0.4	0.5	0.6	0.65	0.8	0.9
$d_{1\ max}$	1.3	1.8	2.4	2.9	3.5	4	4.6	5.1	5.6
d_2	0.8	1.1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.8	2.9	3.4
s	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.75	0.8	1	1
Нагрузка на срез, кН	0.7	1.58	2.82	4.38	6.32	9.06	11.24	15.36	17.54

Размеры	6	7	8	9	10	12	13	14	16
$a_{ISO\ min}$	1.2	1.8	2	2	2	2	2	2	2
$d_{1\ max}$	6.7	7.8	8.8	9.5	10.8	12.8	13.8	14.8	16.8
d_2	3.9	4	5.5	6	6.5	7.5	8.5	8.5	10.5
s	1.25	1.5	1.5	2	2	2.5	2.5	3	3
Нагрузка на срез, кН	26.04	-	42.76	-	70.16	104.1	115.12	144.7	171

Размеры	18	20	21	25	28	30	35	40
$a_{ISO\ min}$	2	3	3	3	3	3	3	4
$d_{1\ max}$	18.9	20.9	21.9	25.9	28.9	30.9	35.9	40.9
d_2	11.5	12.5	13.5	15.5	17.5	18.5	21.5	25.5
s	3.5	4	4	5	5.5	6	7	7.5
Нагрузка на срез, кН	222.5	280.6	298.2	438.5	542.6	631.4	859	1068