

DIN 580
ISO 3266


Рым-болт

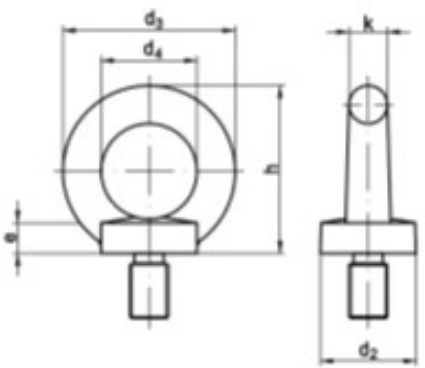


Тип нагружения 1
вдоль оси, одиночное



Тип нагружения 2
под углом 45°, групповое



Тип нагружения 3
под углом 135°, групповое



Размеры	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
d_2	17	20	25	30	35	35	40
d_3	28	36	45	54	63	63	72
d_4	16	20	25	30	35	35	40
h	31	36	45	53	62	62	71
e	4	6	8	10	12	12	14
k	6	8	10	12	14	14	16
рабочая нагрузка тип 1, кг		140	230	340		700	
рабочая нагрузка тип 2, кг		100	170	240		500	
рабочая нагрузка тип 3, кг		70	115	170		350	

Размеры	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
d_2	40	50	50	65	65	75	75
d_3	72	90	90	108	108	126	126
d_4	40	50	50	60	60	70	70
h	71	90	90	109	109	128	128
e	14	18	18	22	22	26	26
k	16	20	20	14	14	28	28
рабочая нагрузка тип 1, кг	1200		1800		3200		4600
рабочая нагрузка тип 2, кг	860		1290		2300		3300
рабочая нагрузка тип 3, кг	600		900		1600		2300

Размеры	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M64
d_2	85	85	100	100	110	110	120
d_3	144	144	166	166	184	184	206
d_4	80	80	90	90	100	100	110
h	147	147	168	168	187	187	208
e	30	30	35	35	38	38	42
k	32	32	38	38	42	42	48
рабочая нагрузка тип 1, кг		6300		8600		11500	16000
рабочая нагрузка тип 2, кг		4500		6100		8200	11000
рабочая нагрузка тип 3, кг		3150		4300		5750	8000