
DIN 582


Рым-гайка

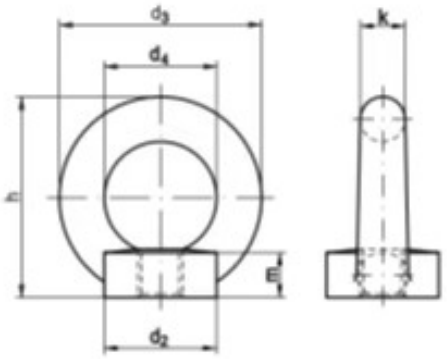


Размеры	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
d_2	17	20	25	30	35	35	40	40	45
d_3	28	36	45	54	63	63	72	72	81
d_4	16	20	25	30	35	35	40	40	45
m	8.5	8.5	10	11	13	13	16	16	18
h	31	36	45	53	62	62	71	71	80.5
k	6	8	10	12	14	14	16	16	18
рабочая нагрузка тип 1, кг		140	230	340		700		1200	
рабочая нагрузка тип 2, кг		100	170	240		500		860	
рабочая нагрузка тип 3, кг		70	115	170		350		600	

Размеры	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48	M56	
d_2	50	50	65	65	75	85	100	110	
d_3	90	90	108	108	126	144	166	184	
d_4	50	50	60	60	70	80	90	100	
m	20	20	25	25	30	35	40	45	
h	90	90	109	109	128	147	168	187	
k	20	20	24	24	28	32	38	42	
рабочая нагрузка тип 1, кг	1800		3200		4600		8600	11500	
рабочая нагрузка тип 2, кг	1290		2300		3300		6100	8200	
рабочая нагрузка тип 3, кг	900		1600		2300		4300	5750	

Тип нагружения 1
вдоль оси, одиночное



Тип нагружения 2
под углом 45°, групповое



Тип нагружения 3
под углом 135°, групповое

