
DIN 6912

Винт с уменьшенной цилиндрической головкой

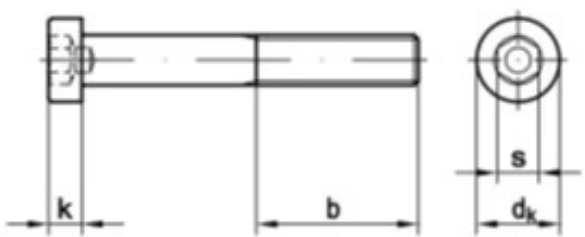

b^1 для l ≤ 125 мм
b^2 для l ≤ 200 мм
b^3 для l > 200 мм

Размеры	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
d_k	7	8.5	10	13	16	18	21
k	2.8	3.5	4	5	6.5	7.5	8.5
s	3	4	5	6	8	10	12
b^1	14	16	18	22	26	30	34
b^2	-	-	-	-	32	36	40
b^3	-	-	-	-	-	-	-

Размеры	M16	M20	M22	M24	M30	M36	
d_k	24	30	33	36	45	54	
k	10	12	13	14	17.5	21.5	
s	14	17	17	19	22	27	
b^1	38	46	50	54	66	78	
b^2	44	52	56	60	72	84	
b^3	57	65	69	73	85	97	