
DIN 7343
ISO 8750

Штифт спиральный цилиндрический

стандартное исполнение

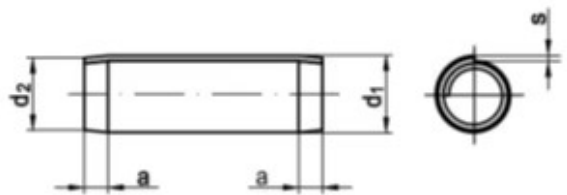

Диаметры d_1 и d_2 указаны до установки (без деформации)

Размеры	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
a	0.3	0.5	0.7	0.8	1	1.2	1.3
s	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25	0.29	0.33
d_1	1.1	1.62	2.15	2.65	3.15	3.67	4.2
d_2	0.95	1.4	1.9	2.35	2.85	3.35	3.8
Нагрузка на срез, кН	0.6	1.45	2.5	3.9	5.5	7.5	9.6

Размеры	5	6	8	10	12	14	16
a	1.7	2	3	3	4	4.5	5
s	0.42	0.5	0.67	0.84	1	1.2	1.3
d_1	5.25	6.25	8.35	10.45	12.5	14.55	16.55
d_2	4.8	5.8	7.75	9.6	11.5	13.5	15.4
Нагрузка на срез, кН	15	22	39	62	89	120	155