
DIN 7344
ISO 8748

Штифт спиральный цилиндрический

тяжёлое исполнение

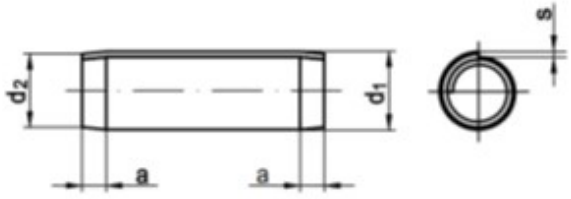

Диаметры d_1 и d_2 указаны до установки (без деформации)

Размеры	1.5	2	2.5	3
a	0.5	0.7	0.8	1
s	0.17	0.22	0.28	0.33
d_1	1.6	2.1	2.6	3.12
d_2	1.4	1.9	2.35	2.85
Нагрузка на срез, кН	1.9	3.5	5.5	7.6

Размеры	4	5	6	8
a	1.3	1.7	2	2
s	0.45	0.56	0.67	0.9
d_1	4.15	5.15	6.25	8.25
d_2	3.8	4.8	5.8	7.8
Нагрузка на срез, кН	13.5	20	30	53