
DIN 7346
ISO 13337

Штифт пружинный цилиндрический разрезной

лёгкое исполнение

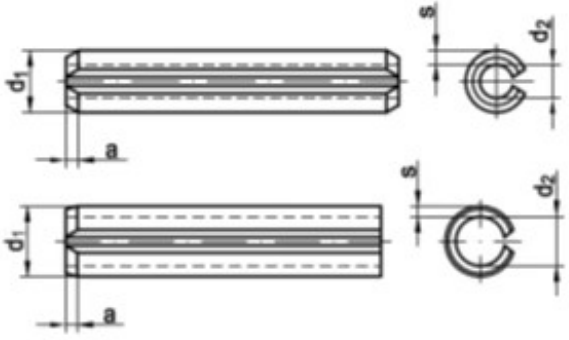

Размеры	2	2.5	3	4	5	6
a	0.2	0.25	0.25	0.5	0.5	0.7
d_1	2.3	2.8	3.3	4.4	5.4	6.4
d_2	1.9	2.3	2.7	3.4	4.4	4.9
s	0.2	0.25	0.3	0.5	0.5	0.75
Нагрузка на срез, кН	1.5	2.4	3.5	8	10.4	18

Размеры	8	10	12	13	16	21
a	1.5	2	2	2	2	2
d_1	8.5	10.5	12.5	13.5	16.5	21.5
d_2	7	8.5	10.5	11	13.5	17.5
s	0.75	1	1	1.25	1.5	2
Нагрузка на срез, кН	24	40	48	66	98	168