
DIN 7979
ISO 8735

Штифт цилиндрический с внутренней резьбой

тип D - закаленный

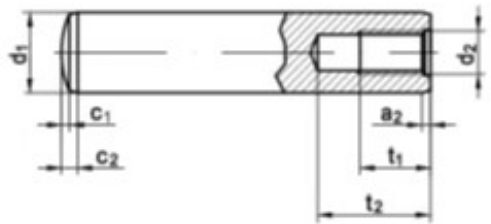

Поле допуска m6

Размеры	4	5	6	8	10	12
a_2	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6
c_1	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2
c_2	1.3	1.7	2.1	2.6	3	3.8
d_2	M2	M3	M4	M5	M6	M6
t_1	6	6	6	8	10	10
$t_{2\ min.}$	7	7	10	12	16	16

Размеры	14	16	20	25	30	40
a_2	1.8	2	2.5	3	4	5
c_1	1.4	1.6	2	2.5	3	4
c_2	4	4.7	6	6	7	8
d_2	M8	M8	M10	M16	M20	M20
t_1	12	12	16	24	30	30
$t_{2\ min.}$	20	20	25	34	42	42