
Винт с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

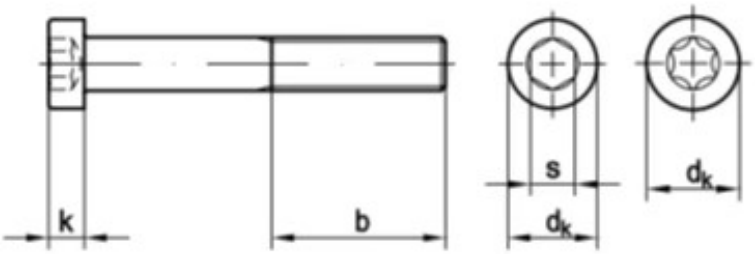

b^1 для l ≤ 125 мм
b^2 для l ≤ 200 мм
b^3 для l > 200 мм

Размеры	M3	M4	M5	M6	M8
d_k	5.5	7	8.5	10	13
k	2	2.5	3.5	4	5
привод S	2	2.5	3	4	5
привод TX	10	20	25	30	40
b^1	12	14	16	18	22
b^2	-	-	-	-	28
b^3	-	-	-	-	-

Размеры	M10	M12	M16	M20	M24
d_k	16	18	24	30	36
k	6	7	9	11	13
привод S	7	8	12	14	17
привод TX	50	-	-	-	-
b^1	26	30	38	46	54
b^2	32	36	44	52	60
b^3	-	-	57	65	73