
Винт с полукруглой головкой

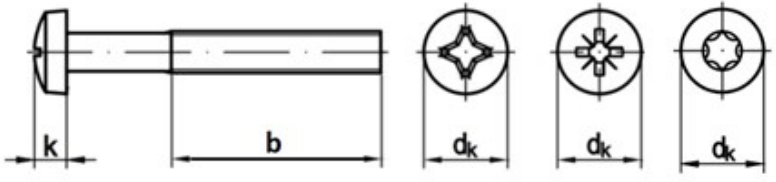

Размеры	M1.6	M2	M2.5	M3	M4
$d_{k\ DIN/ISO}$	3.2	4	5	6/5.6	8
$k_{\ DIN/ISO}$	1.3	1.6	2/2.1	2.4	3.1
$b_{min\ DIN/ISO}$	15/25	16/25	18/25	19/25	22/38
привод TX	-	6	8	10	20
привод PH, PZ	0	1/0	1	1	2

Размеры	M5	M6	M8	M10	
d_k	10/9.5	12	16	20	
k	3.8/3.7	4.6	6	7.5	
b_{min}	25/38	28/38	34/38	40/38	
привод TX	25	30	45	50	
привод PH, PZ	2	3	4	4	