

DIN 7991
ISO 10642

Винт с потайной головкой

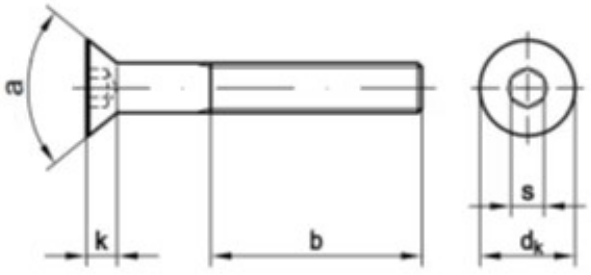

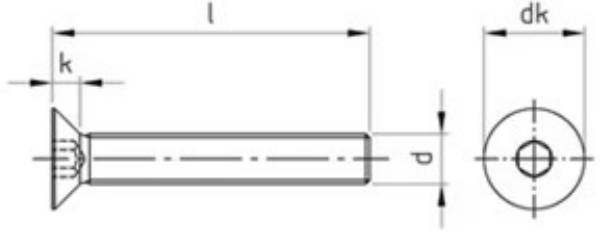

Размеры	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
$d_{k\ DIN/ISO}$	4	5	6/6.72	8/8.96	10/11.2	12/13.44	16/17.92
$k_{max.\ DIN/ISO}$	1.2	1.55	1.7/1.86	2.3/2.48	2.8/3.1	3.3/3.72	4.4/4.96
s	1.3/1.5	1.5	2	2.5	3	4	5
a	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
$b_{min\ DIN/ISO}$	-	-	12/18	14/20	16/22	18/24	22/28

Размеры	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24
$d_{k\ DIN/ISO}$	20/22.4	24/26.8	27/30.8	30/33.6	36/40.32	36	39
$k_{max.\ DIN/ISO}$	5.5/6.2	6.5/7.44	7/8.4	7.5/8.8	8.5/10.16	13.1	14
s	6	8	10	10	12	14	14
a	90°	90°	90°	90°	90°	60°	60°
$b_{min\ DIN/ISO}$	26/32	30/36	34/40	38/44	46/52	50	54