

Кольцо стопорное пружинное наружное

Тип А

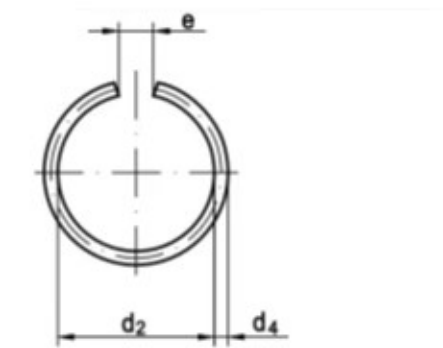

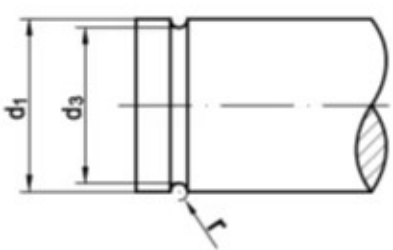

Диаметр вала d_1	4	5	6	7	8	10	12	16	18	20	22	25	26
$d_{2max.\ 7993/9925}$	3.1/3.4	4.1/4.4	5.1/5.3	6.1/6.3	7.1	9.1	10.8	14.2	16.2	17.7	19.7	22.7	23.7
$d_{4\ 7993/9925}$	0.8/0.5	0.8/0.5	0.8/0.6	0.8/0.6	0.8	0.8	1	1.6	1.6	2	2	2	2
e	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
$d_{3\ 7993/9925}$	3.2/3.5	4.2/4.5	5.2/5.4	6.2/6.4	7.2	9.2	11	14.4	16.4	18	20	23	24
$r_{\ 7993/9925}$	0.5/0.3	0.5/0.3	0.5/0.4	0.5/0.4	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1

Диаметр вала d_1	28	30	32	35	38	40	45	48	50	55	60	65	70
$d_{2max.\ 7993/9925}$	25.7	27.7	29.1	32.1	35.1	37.1	42	45	47	51.1	56.1	61.1	66
$d_{4\ 7993/9925}$	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2
e	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
$d_{3\ 7993/9925}$	26	28	29.5	32.5	35.5	37.5	42.5	45.5	47.5	51.8	56.8	61.8	66.8
$r_{\ 7993/9925}$	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8