

ISO 4762, 12474, 14579
DIN 912

Винт с цилиндрической головкой

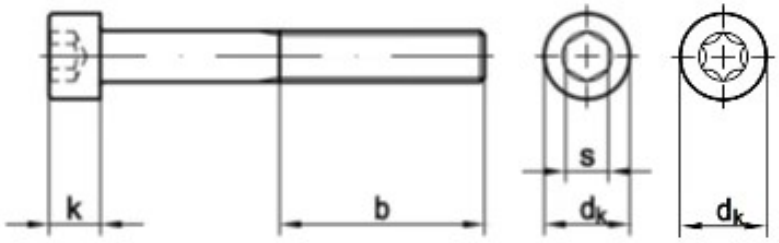

полная резьба

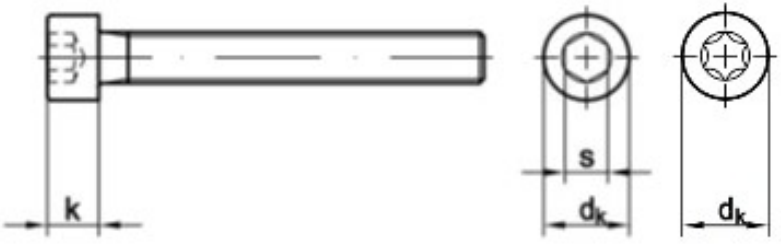

Размеры	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d_k	2.6	3	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16
k	1.4	1.6	2	2.5	3	4	5	6	8	10
привод s	1.3	1.5	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
привод TX			6	8	10	20	25	30	45	
b	14	15	16	17	18	20	22	24	28	32

Размеры	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
d_k	18	21	24	27	30	33	36	40	45	50
k	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33
привод s	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24
привод TX	55	60	70	80	90					
b	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78

Размеры	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M64	M72	
d_k	54	58	63	68	72	78	84	96	108	
k	36	39	42	45	48	52	56	64	72	
привод s	27	27	32	36	36	36	41	46	55	
привод TX										
b	84	90	96	102	108	116	124	140	156	

Размеры	#2	#4	#5	#6	#8	#10	1/4	5/16
d	0.086	0.112	0.125	0.138	0.164	0.190	0.250	0.3125
d_k	0.140	0.183	0.205	0.226	0.270	0.312	0.375	0.469
k	0.086	0.112	0.125	0.138	0.164	0.190	0.250	0.312
s	5/64	3/32	3/32	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4
b	0.62	0.75	0.75	0.75	0.88	0.88	1.00	1.12

Размеры	3/8	1/2	5/8	7/8	1	1 1/4	1 1/2	
d	0.375	0.500	0.625	0.875	1.000	1.250	1.500	
d_k	0.562	0.750	0.938	1.312	1.500	1.875	2.250	
k	0.375	0.500	0.625	0.875	1.000	1.250	1.500	
s	5/16	3/8	1/2	3/4	3/4	7/8	1	
b	1.25	1.50	1.75	2.25	2.50	3.12	3.75	