
DIN 913
ISO 4026

Винт установочный
с внутренним шестигранником
плоский конец

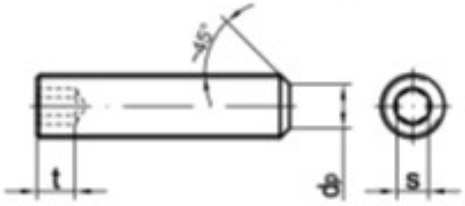


Размеры	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M3
s	0.7	0.7	0.9	1.3	1.5
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	0.7	0.8/0.4	1/0.5	1.5/0.65	2/0.75
t_1 (для $l \le l^*$)	0.6	0.7	0.8	1.2	1.2
t_2 (для $l > l^*$)	1.4	0.5	0.7	2	2
l^*	2	2.5	3	3	4

Размеры	M4	M5	M6	M8	M10
s	2	2.5	3	4	5
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	2.5/1	3.5/1.25	4/1.5	5.5/2	7/2.5
t_1 (для $l \le l^*$)	1.5	2	2	3	4
t_2 (для $l > l^*$)	2.5	3	3.5	5	6
l^*	5	6	6	6	8

DIN 914
ISO 4027

Винт установочный
с внутренним шестигранником
заостренный конец

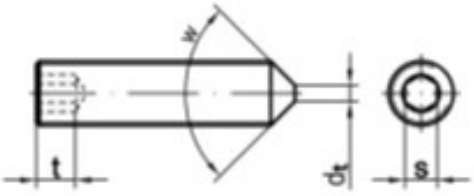

Размеры	M12	M14	M16	M20	M24
s	6	6	8	10	12
$d_{p\ max.}/d_{t\ max.}$	8.5/3	10/4	12/4	15/5	18/6
t_1 (для $l \le l^*$)	4.8	5.6	6.4	8	10
t_2 (для $l > l^*$)	8	9	10	12	15
l^*	12	14	16	16	20

Номинальная длина l равняется общей длине винта, вместе с наконечником

Угол $W_{DIN\ 914} = 120°$ при малых длинах $l \le l^*$
Угол $W_{DIN\ 914} = 90°$ при длинах $l > l^*$