
DIN 915
ISO 4028

Винт установочный
с внутренним шестигранником
цилиндрический конец

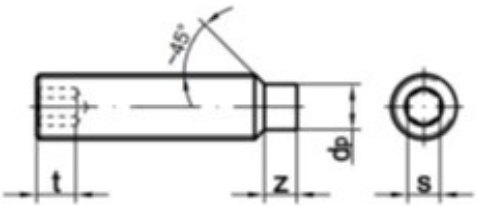

Размеры	M1.4	M2	M3	M4	M5	M6	M8
s	0.7	0.9	1.5	2	2.5	3	4
d_p	0.7	1	2	2.5	3.5	4	5.5
$Z_{1\ max.}$ (для l ≤ l*)	0.65	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2.25
$Z_{2\ max.}$ (для l > l*)	1.05	1.25	1.75	2.25	2.75	3.25	4.3
t_1 (для l ≤ l*)	0.6	0.8	1.2	1.5	2	2	3
t_2 (для l > l*)	1.4	1.7	2	2.5	3	3.5	5
l*	2	3	5	6	6	8	10

Размеры	M10	M12	M14	M16	M20	M24	
s	5	6	6	8	10	12	
d_p	7	8.5	10	12	15	18	
$Z_{1\ max.}$ (для l ≤ l*)	2.75	3.25	3.8	4.3	5.3	6.3	
$Z_{2\ max.}$ (для l > l*)	5.3	6.3	7.36	8.36	10.36	12.43	
t_1 (для l ≤ l*)	4	4.8	5.6	6.4	8	10	
t_2 (для l > l*)	6	8	9	10	12	15	
l*	12	16	20	20	25	30	

Номинальная длина l равняется общей длине винта, вместе с наконечником

t_1 и z_1 - короткая версия по DIN 915
t_2 и z_2 - длинная версия по DIN 915