
DIN 916
ISO 4029

Винт установочный
с внутренним шестигранником
засверленный конец

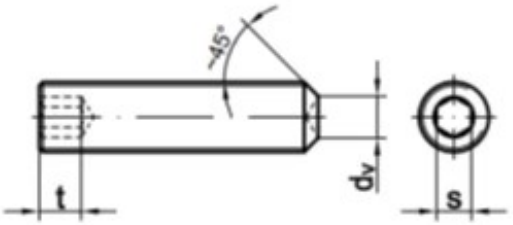

Размеры	M1.4	M1.6	M1.8	M2	M2.5	M3	M4	M5
s	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5
$d_{v\ max.}$	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.4	2	2.5
t_1 (для $l \le l^*$)	0.6	0.7	0.8	0.8	1.2	1.2	1.5	2
t_2 (для $l > l^*$)	1.4	1.5	1.6	1.7	2	2	2.5	3
l^*	2	2.5	2.5	3	3	4	5	6

Размеры	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
s	3	4	5	6	6	8	10	12
$d_{v\ max.}$	3	5	6	8	9	10	14	16
t_1 (для $l \le l^*$)	2	3	4	4.8	5.6	6.4	8	10
t_2 (для $l > l^*$)	3.5	5	6	8	9	10	12	15
l^*	6	6	8	12	14	16	16	20

Номинальная длина l равняется общей длине винта, вместе с наконечником