
DIN 923

Винт ступенчатый установочный
с цилиндрической головкой
и прямым шлицем

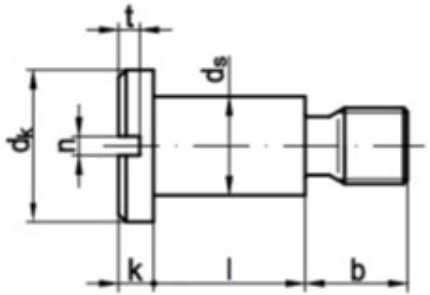

Размеры	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d_k	7	8.5	11	13	16	20
k	1.8	2.4	2.7	3.1	3.8	4.6
b	4.5	6	7	9	11	13.5
d_s	4	5.5	7	8	10	13

Номинальная длина l равняется длине гладкого стержня, без резьбы