
ISO 4014, 8765, 4016
DIN 931, 960, 601

Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой

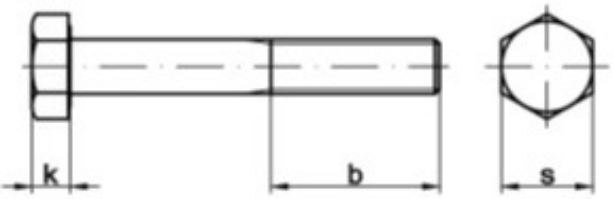

b^1 для l ≤ 125 мм
b^2 для l ≤ 200 мм
b^3 для l > 200 мм

DIN 960 / ISO 8765 Болт с шестигранной головкой и мелкой неполной резьбой 10.9
M10 x 1 x 100

Размеры	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12
$S_{ISO/DIN}$	4	5.5	7	8	10	11	13	16/17	18/19
k	1.4	2	2.8	3.5	4	4.8	5.3	6.4	7.5
b^1	10	12	14	16	18	20	22	26	30
b^2	-	-	-	22	24	26	28	32	36
b^3	-	-	-	-	-	-	-	45	49

Размеры	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
$S_{ISO/DIN}$	21/22	24	27	30	34/32	36	41	46	50
k	8.8	10	11.5	12.5	14	15	17	18.7	21
b^1	34	38	42	46	50	54	60	66	72
b^2	40	44	48	52	56	60	66	72	78
b^3	53	57	61	65	69	73	79	85	91

				M45	M48	M52	M56	M64	
				70	75	80	85	95	
k	22.5	25	26	28	30	33	35	40	
b^1	78	84	90	96	102	-	-	-	
b^2	84	90	96	102	108	116	124	140	
b^3	97	103	109	115	121	129	137	153	

Размеры	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16
k	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64
b^1	0.750	0.875	1.000	1.125	1.250	1.500
b^2	1.000	1.125	1.250	1.375	1.500	1.750

Размеры	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	
s	1 1/8	1 5/16	1 1/2	1 7/8	2 1/4	
k	15/32	35/64	39/64	25/32	15/16	
b^1	1.750	2.000	2.250	2.750	3.250	
b^2	2.000	2.250	2.500	3.000	3.500	