
ISO 4017, 8676
DIN 933, 961

Болт с шестигранной головкой
и полной резьбой

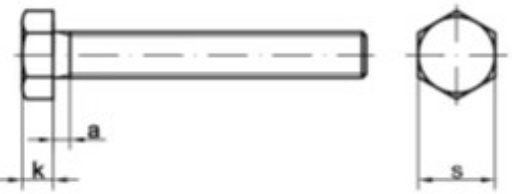

Размеры	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14
$s_{ISO/DIN}$	5.5	7	8	10	11	13	16/17	18/19	21/22
k	2	2.8	3.5	4	4.8	5.3	6.4	7.5	8.8
$a_{max.}$	1.5	2.1	2.4	3	3	3.75	4.5	5.25	6

Размеры	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
$s_{ISO/DIN}$	24	27	30	34/32	36	41	46	50	55
k	10	11.5	12.5	14	15	17	18.7	21	22.5
$a_{max.}$	6	7.5	7.5	7.5	9	9	10.5	10.5	12

Размеры	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M64		
$s_{ISO/DIN}$	60	65	70	75	80	85	95		
k	25	26	28	30	33	35	40		
$a_{max.}$	12	13.5	13.5	15	15	16.5	18		

Размеры	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16
k	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64

Размеры	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	
s	1 1/8	1 5/16	1 1/2	1 7/8	2 1/4	
k	15/32	35/64	39/64	25/32	15/16	