
Винт с потайной головкой

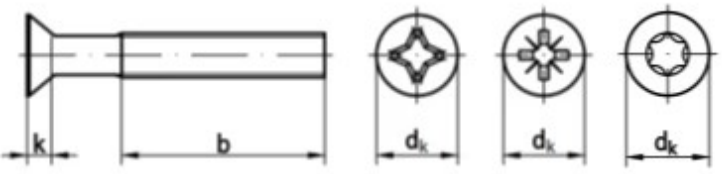

Размеры	M1.6	M2	M2.5	M3	M4
$d_{k\ ISO/DIN}$	3	3.8	4.7	5.5/5.6	8.4/7.5
$k_{\ ISO/DIN}$	1/0.96	1.2	1.5	1.65	2.7/2.2
b	15	16	18	19	22
n	0.4	0.5	0.6	0.8	1
привод PH, PZ	0	1	1	1	2
привод TX	5	6	8	10	20

Размеры	M5	M6	M8	M10
$d_{k\ ISO/DIN}$	9.3/9.2	11.3/11	15.8/14.5	18.3/18
$k_{\ ISO/DIN}$	2.7/2.5	3.3/3	4.65/4	5
b	25	28	34	40
n	1.2	1.6	2	2.5
привод PH, PZ	2	3	4	4
привод TX	25	30	40	50