
DIN 967

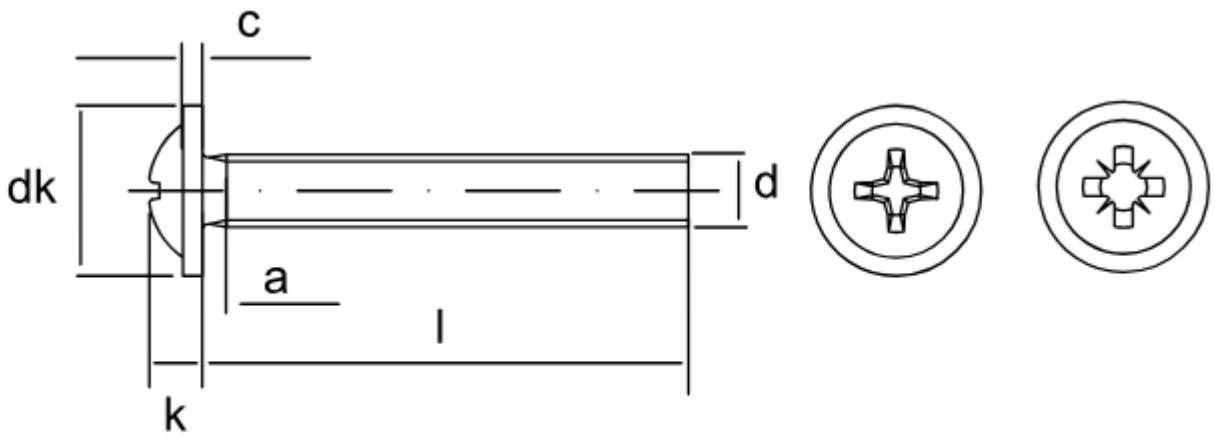

d	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
P (pitch)	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25
dk	7,5	9	10	11,5	14,5	19
k	2,35	2,6	3,05	3,55	4,55	5,9
c(max)	0,8	0,9	1,1	1,35	1,8	2,2
a(max)	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5
l	4 - 30	5 - 35	5 - 40	6 - 45	8 - 60	10- 60

Винты DIN 967 плосковыпуклая головка и прессшайба шлиц-комби 4.8 покрытие-цинк

Основная область применения - мебельное производство.