
ГОСТ 11860-85 Гайки колпачковые класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)

1. Настоящий стандарт распространяется на колпачковые гайки класса точности А с диаметром резьбы от 3 до 24 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Конструкция и размеры гаек исполнения *1* должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1, гаек исполнения *2* - указанным на чертеже и в табл.2.

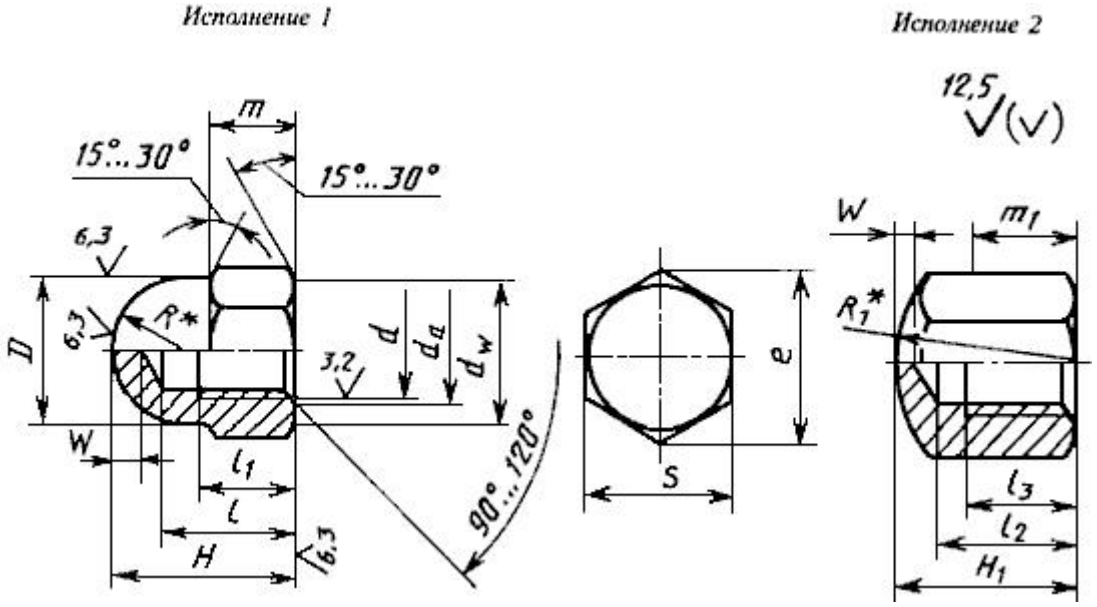

---

* Размер для справок.

- минимальная высота "под ключ".

Таблица 1 в мм

Номинальный диаметр резьбы d		3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24
Шаг резьбы	крупный	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2,5		2,5			3
	мелкий	-	-	-	-	1	1,25		1,5					2
Размер "под ключ" S		5,5	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36
Диаметр описанной окружности e, не менее		6,0	7,7	8,8	11,1	14,4	17,8	20,0	23,4	26,7	30,1	33,5	37,7	40,0
H, пред. откл. по h 14		7,5	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	22,0	25,0	28,0	32,0	34,0	39,0	42,0
m, пред. откл. по h 14		2,4	3,2	4,0	5,0	6,5	8,0	10,0	11,0	13,0	15,0	16,0	18,0	19,0
D1*, пред. откл. по h 14		5,0	6,5	7,5	9,5	12,5	15,0	17,0	20,0	23,0	26,0	28,0	33,0	34,0
da	не более	3,45	4,60	5,75	6,75	8,75	10,80	13,00	15,10	17,30	19,40	21,60	23,80	25,90
	не менее	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
R		2,5	3,2	3,7	4,7	6,2	7,5	8,5	10,0	11,5	13,0	14,0	16,5	17,0
l1, пред. откл. по js 15		5,0	5,5	7,5	8,0	11	13	16	18	21	25	26	29	31
l1, не менее		2	3	3,8	4	6	7	9	11	13	14	16	18	19
dw, не менее		5,0	5,8	6,8	8,3	11,3	14,3	16,2	19,2	22,2	25,3	28,2	31,4	33,2
w, не менее		2,0						3,0	4,0		5,0			6,0

* Обозначение соответствует оригиналу.

Таблица 2 в мм

Номинальный диаметр резьбы d		4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24
Шаг резьбы	крупный	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2		2,5			3
	мелкий	-	-	-	1	1,25		1,5					2
Размер "под ключ" S, пред. откл, по h 13		7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36
Диаметр описанной окружности e, не менее		7,7	8,8	11,1	14,4	17,8	20,0	23,4	26,7	30,1	33,5	37,7	40,0
H1, пред. откл. по h 14		5,5	7	9	12	14	16	18	20	22	25	28	30
m1, не менее		2,75	3,5	4,5	6	7	8	9	10	11	12,5	14	15
da	не более	4,60	5,75	6,75	8,75	10,80	13,00	15,10	17,30	19,40	21,60	23,80	25,90
	не менее	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
R1		8	10	12	15	20	25	28	30	32	35	35	40
l2, не более		4,4	5,2	7	9,5	11	13,5	15	17	19	21	22	24
l3, не менее		3	3,8	4	6	7	9	11	13	14	16	18	19
dw, не менее		6,3	7,2	9,0	11,7	14,6	16,6	19,6	22,5	25,3	28,2	31,7	33,6
w, не менее		1		1,5	2						2,5	3	

Примечания к табл.1 и 2:

1. Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2. Для изделий, спроектированных до 01.01.93, допускается применять гайки М10, М12, М14 и М22 исполнений *1* и *2* с размерами, указанными в приложении 2.

Пример условного обозначения гайки исполнения *1*, диаметром резьбы d=12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия:

Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 11860-85

То же, исполнения *2*, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным, с размером "под ключ" S=16 мм:

Гайка 2М12·1,25-6Н.6.016(s16) ГОСТ 11860-85

1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Резьба - по ГОСТ 24705-2004.

4. Недорез резьбы - короткий по ГОСТ 10549-80.

Допускается выполнение проточки - нормальная по ГОСТ 10549-80 для гаек с d≥10 мм на длине l-l1.

5. Неуказанные допуски и методы контроля размеров, отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

6. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.3-83.

7. Допускается на радиусной поверхности прямая площадка диаметром не более 0,3 D.

8. Конфигурация дна отверстия не регламентируется.

9. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87 для гаек класса точности А.

10. Теоретическая масса гаек исполнения *1* указана в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). Масса стальных гаек с крупным шагом резьбы

Таблица 3

Номинальный диаметр резьбы, d, мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг, исполнения	
	1	2
3	0,92	-
4	1,60	1,30
5	2,43	2,16
6	4,93	4,40
8	10,00	9,67
10	17,46	16,91
12	26,06	22,04
14	40,40	34,74
16	57,80	48,78
18	83,68	67,48
20	102,13	94,87
22	167,00	137,10
24	192,60	174,40

Для определения массы алюминиевых и латунных гаек значения массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты:

0,356 - для алюминиевого сплава;
1,080 - для латуни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное)

Таблица 4 в мм

Номинальный диаметр резьбы d	10	12	14	22
Размер "под ключ"	17	19	22	32
Диаметр описанной окружности e, не менее	18,9	21,1	24,5	35,7
lw, не менее	15,3	17,2	20,2	29,5
D, пред. откл. по h 14	16	18	21	30
R	8,0	9,0	10,5	15,0

Пример условного обозначения гайки исполнения *1*, диаметром резьбы d=10 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класса прочности 6, без покрытия:

Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 11860-85.