
DIN 258
ISO 8737

Штифт конический
с резьбовой цапфой

постоянная длина конусной части

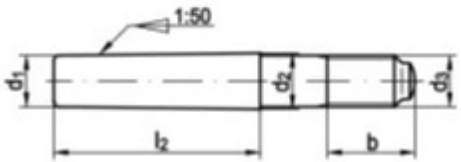

Размеры	5	6	8	10
$b_{min.}$	14	18	22	24
d_2	5.5	6.6	8.8	10.9
d_3	M5	M6	M8	M10
l_2	25	30	40	45

Размеры	12	16	20	25
$b_{min.}$	27	35	35	40
d_2	13.1	17.4	21.7	27
d_3	M12	M16	M20	M25
l_2	55	72	85	100