
DIN 404

Винт с цилиндрической головкой
с радиальными отверстиями

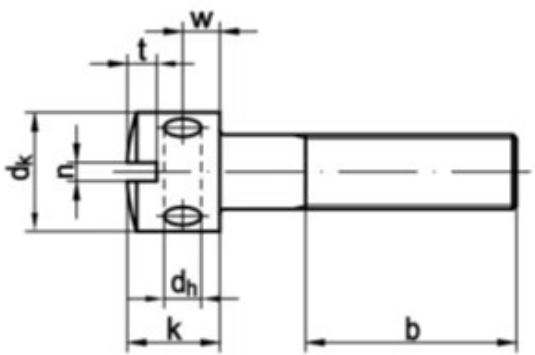

Размеры	M 3	M 4	M 5	M 6
Ø d_k	5.5	7	8.5	10
k	4	5	6.5	8
n	0.8	1	1.2	1.6
$t_{min.}$	1	1.4	1.7	2.2
Ø d_h	1.5	2	2.5	3
w	1.5	2	2.5	3
b	19	22	25	28