
Болт с шестигранной головкой и фланцем

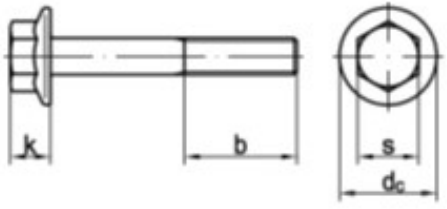

b^1 для l ≤ 125 мм
b^2 для l ≤ 200 мм
b^3 для l > 200 мм

Размеры	M5	M6	M8	M10	M12	M16
$k_{EN/DIN/ISO}$	5.8 / 5.4 / 5.6	6.6 / 6.6 / 6.8	8.1 / 8.1 / 8.5	10.4 / 9.2 / 9.7	11.8 / 11.5 / 11.9	15.4 / 14.4 / 15.1
$s_{EN/DIN/ISO}$	8 / 8 / 7	10 / 10 / 8	13 / 13 / 10	16 / 15 / 13	18 / 16 / 15	21
$d_{c\ EN, DIN/ISO}$	11.8 / 11.4	14.2 / 13.6	18 / 17	22.3 / 20.8	26.6 / 24.7	35 / 32.8
b^1	16	18	22	26	30	38
b^2	-	-	28	32	36	44
b^3	-	-	-	-	-	57