
Винт с низкой цилиндрической головкой и прямым шлицем

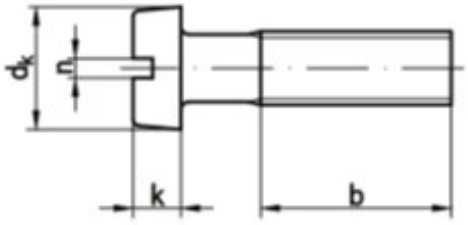

Размеры	M1	M1.2	M1.4	M1.6	M1.8	M2	M2.5
$d_{k\ ISO/DIN}$	2	2.3	2.6	3	3.4	3.8	4.5
$k_{\ ISO/DIN}$	0.7	0.8	0.9	1.1/1	1.2	1.4/1.3	1.8/1.6
n	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
b	25	25	25	25	25	25	25

Размеры	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10
$d_{k\ ISO/DIN}$	5.5	6	7	8.5	10	13	16
$k_{\ ISO/DIN}$	2	2.4	2.6	3.3	3.9	5	6
n	0.8	1	1.2	1.2	1.6	2	2.5
b	25	38	38	38	38	38	38